

## Installation Guide

Carpet and carpet cushion should be installed by installation professionals in accordance with manufacturer and/or Carpet and Rug Institute's (CRI) most current Installation Standards.

### Preparation

**All Substrates/Subfloors:** The subfloor shall be inspected to determine the special care required to make it a suitable foundation for the carpet cushion. Ensure all major protrusions or indentations are leveled or filled. Subfloors must be clean, dry and free of any foreign substances that would prohibit proper installation of the carpet cushion to the subfloor.

**Subfloor Level Compounds:** If patching the subfloor is required, the use of patching compound specifically designed for flooring is recommended.

**Temperature and Humidity:** Installed in room temperatures, 24 hours prior to installation, between 65°F (18°C) and 95°F (35°C) and a relative humidity below 65%.

### General Installation Method

#### Carpet Cushion

Shall be installed with embossed air channels facing the subfloor, free of buckles and wrinkles in the longest continuous lengths possible. Ensure carpet cushion seams are placed at right angles to carpet seams. If carpet and carpet cushion must run in same direction, seams must be offset by at least 6" (150mm). Cushion edges shall be neatly butted together and seams nailed, stapled or duct taped together.

For stretch-in carpet, cushion shall be installed up to the edge of the tack strips and be securely fastened to the subfloor using staples or tape at the seams and 25mm to 150mm (1" to 6") within the perimeter edges all around the installation to prevent shifting.

#### Duct Tape

Use professional-grade duct tape to join cushion. Do not use masking tape or aluminum tape. Apply duct tape to full length of the cushion seams with 8" to 10" (200mm to 250mm) strips of tape placed on right angles of the seam at 18" (460mm) intervals.

#### Stapling on Wood Subfloors


If you are using staples to secure the cushion, please limit them to as few as possible, and only around the perimeter of the room, as close to the tack strip as possible (recommend every 12" (30.5cm) around the cushion perimeter).

#### Gluing to Subfloor

HQ Living™ does not recommend the glue-down of residential carpet cushions as it may affect the integrity of the carpet cushion and will void the warranty. Duct tape/carpet tape and staples are the accepted installation materials used for fastening carpet cushion to the subfloor. Details on the specifics of each install method are outlined above.

#### Carpet Seaming

The carpet sealing iron must be kept at its lower heat setting and not exceed the temperature setting of 194°F/96°C to prevent cushion damage.

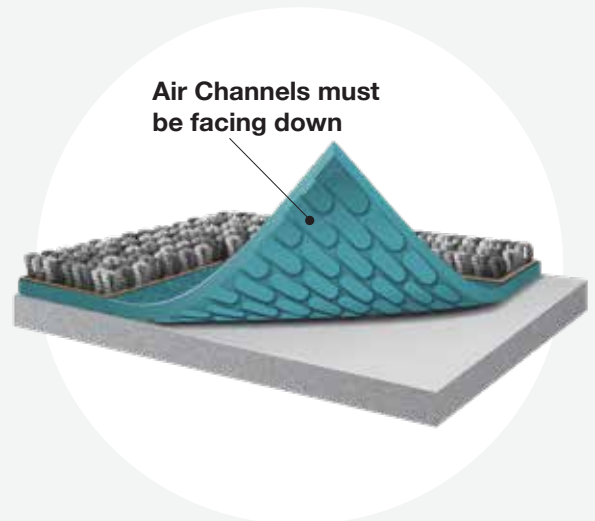

Failure to comply with the HQ Living Carpet Cushion Installation Guide may void the cushion warranty, relieving the manufacturer of any liabilities or claims against the cushion performance.

FOR ASSISTANCE, CALL: 1-855-418-8688



hqliving.com

## Guide d'Installation

Tapis et sous-tapis devraient être installés par des professionnels conformément aux normes de fabrication et/ou en utilisant les standards d'installation les plus récentes de l'Institut de Tapis et Moquettes.

### Préparation

- Tous substrats/sous-plancher :** Le sous-plancher doit être inspecté pour déterminer le niveau d'entretien requis pour le rendre propice à l'installation du sous-tapis. Il est important d'assurer que tous les grandes protubérances soient nivelées et que tous les empreintes majeures soient remplies. Le sous-plancher doit être propre, sec et dépourvu de substances étrangères qui empêcheraient la bonne installation du sous-tapis au sous-plancher.
- Les composés pour sous-plancher :** Si la réparation du sous-plancher est nécessaire, l'utilisation d'un mortier de rapiéçage conçu spécifiquement pour les sols est conseillé.
- Température et humidité :** Installé en température ambiante, 24 heures avant l'installation, entre 65°F (18°C) and 95°F (35°C) et une humidité relative moindre que 65%.

### Méthode d'Installation Générale

#### Sous-tapis

Le sous-tapis sera installé avec les canaux d'air vers le sous-plancher et ceci sans boucles ni plis et en longueur continue la plus longue possible. Assurez que les coutures du sous-tapis soient placés à angle droit des coutures du tapis. Si le sous-tapis et tapis doivent être placés du même sens, assurez d'avoir un écart d'au moins 6 pouces entre les coutures. Juxtaposez les rebords du sous-tapis et s'assurer d'utiliser les clous, les agrafes ou le ruban adhésif pour réunir les coutures.

Pour la moquette étirée, le coussinage doit être installé jusqu'au bord des plombs à picot et fixé solidement au sous-plancher à l'aide d'agrafes ou de ruban adhésif aux coutures et entre 25mm et 150mm (1 po et 6 po) à l'intérieur des bords du périmètre tout autour de l'installation pour éviter le mouvement.

#### Ruban adhésif

Utiliser un ruban adhésif de qualité professionnel. Ne pas utiliser de ruban de masquage ni de ruban d'aluminium. Appliquer le ruban adhésif tout le long de la couture du sous-tapis et en utilisant des lanières de 8" à 10" (200mm to 250mm) de ruban affixé en angle droit de la couture à intervalles de 18" (460mm).

#### Agrafage sur sous-plancher de bois

Si les agrafes sont utilisées pour fixer le sous-tapis, s.v.p. utiliser le moins possible et seulement le long du périmètre de la salle et le plus proche possible des bandes d'accrochage (recommandation de 12" (30.5cm) d'intervalles le long du périmètre du sous-tapis).

#### Utilisation de la colle

HQ Living™ ne conseille pas l'utilisation de la colle pour fixer le sous-tapis résidentielle. Cette méthode peut affecter l'intégrité du sous-tapis et rendra la garantie nul. Le ruban adhésif, ruban à tapis et les agrafes sont les produits d'installations acceptables et recommandé pour fixer le sous-tapis au sous-plancher. Les détails spécifiques pour chaque genre d'installation sont mentionné ci-dessus.

#### Couture de tapis

Le fer pour couture de tapis doit être à son plus bas niveau et ne doit pas dépasser une température 194°F/96°C pour empêcher le dommage au sous-tapis.



Le non-respect du guide d'installation du sous-tapis HQ Living peut annuler la garantie du sous-tapis, déchargeant le fabricant de toute responsabilité ou réclamation contre les performances du sous-tapis.

POUR OBTENIR DE L'AIDE, COMPOSEZ LE : 1-855-418-8688



hqliving.com